

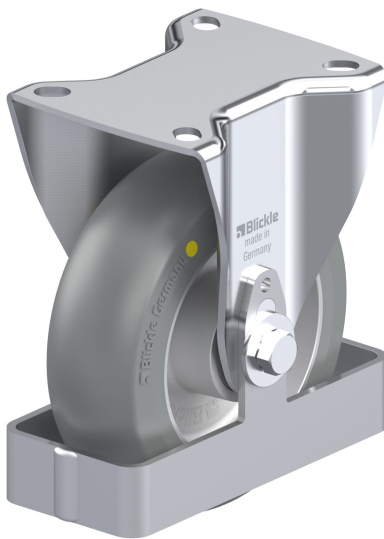
**PRODUKT-DATENBLATT**

# **Bockrolle B-ALTH 125K-AS-CO-FS, Ø 125 mm, max. 250 kg, Aluminium-Druckguss**

**Art.-Nr.:** 939322

**EAN:** 4047526402761

**Hersteller-Nr.:** 939322

**Hersteller:** Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG

**Auf einen Blick**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Gewicht             | <b>1,300 kg</b> |
| Preis (netto)       | <b>115,16 €</b> |
| Mindestbestellmenge | <b>1</b>        |

**Produktbeschreibung**
**Gehäuse:** Serie B

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

**Rad:** Serie ALTH

- Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A, Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: Aluminium-Druckguss, Farbe silbergrau
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C
- elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ? 107 ?

## Varianteneigenschaften

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Raddurchmesser (mm)           | <b>125</b>                                 |
| Radbreite (mm)                | <b>40</b>                                  |
| Gesamthöhe (mm)               | <b>150</b>                                 |
| Plattenmaße (mm)              | <b>100 x 85</b>                            |
| Schraublochentfernung (mm)    | <b>80 x 60</b>                             |
| Schraublochdurchmesser (mm)   | <b>9</b>                                   |
| Gewicht (kg)                  | <b>1,3</b>                                 |
| Farbe Laufbelag               | <b>grau</b>                                |
| antistatisch                  | <b>ja</b>                                  |
| Standard-Tragfähigkeit (kg)   | <b>250</b>                                 |
| Tragfähigkeit (statisch) (kg) | <b>625</b>                                 |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | <b>250</b>                                 |
| Sonstige Radvarianten         | <b>stark ballige Lauffläche</b>            |
| Leitfähigkeit                 | <b>antistatisch (? 10<sup>7</sup> Ohm)</b> |
| Fußschutz                     | <b>Stahl</b>                               |

## Technische Eigenschaften

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Produkttyp                         | <b>Bockrolle</b>           |
| eClass 9.1                         | <b>23-37-02-02</b>         |
| Lagerart                           | <b>Kugellager</b>          |
| Temperaturbeständigkeit min. (° C) | <b>-20</b>                 |
| Temperaturbeständigkeit max. (° C) | <b>70</b>                  |
| Laufbelag                          | <b>Polyurethan</b>         |
| Material Radkörper                 | <b>Aluminium-Druckguss</b> |
| Farbe Radkörper                    | <b>silbergrau</b>          |
| Belaghärte                         | <b>92 Shore A</b>          |
| spurlos                            | <b>ja</b>                  |
| korrosionsbeständig                | <b>nein</b>                |
| hitzebeständig                     | <b>nein</b>                |
| autoklaventauglich                 | <b>nein</b>                |

|                              |                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Befestigungsart              | <b>Anschraubplatte</b>                                |
| dazugehörige Radserie        | <b>ALTH</b>                                           |
| dazugehörige Gehäuseserie    | <b>B</b>                                              |
| Referenz Material Gehäuse    | <b>Stahlblech</b>                                     |
| Referenz Oberfläche Gehäuse  | <b>galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei</b> |
| technical_name               | <b>B-ALTH 125K-AS-CO-FS</b>                           |
| Material Gehäuse             | <b>Stahlblech</b>                                     |
| Oberfläche Gehäuse           | <b>galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei</b> |
| kontaktverfärbungsfrei       | <b>ja</b>                                             |
| elektrisch leitfähig         | <b>nein</b>                                           |
| ESD                          | <b>ja</b>                                             |
| Laufbelag hydrolysebeständig | <b>nein</b>                                           |