

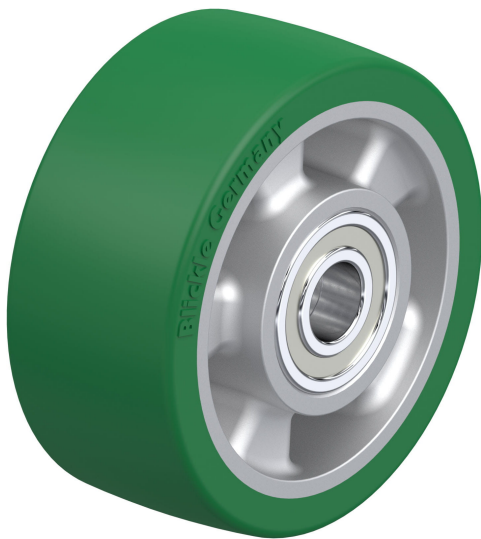
PRODUKT-DATENBLATT

Rad ALST 127/20K, Ø 125 mm, B 54 mm, Aluminium-Druckguss

Art.-Nr.: 738214

Hersteller-Nr.: 738214

EAN: 4047526109097

Hersteller: Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG

Auf einen Blick

Gewicht	1,000 kg
Preis (netto)	69,40 €
Mindestbestellmenge	1

Produktbeschreibung
Laufbelag:

- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Softhane®, Härte 75 Shore A
 - sehr hoher Fahrkomfort durch besonders dicken, elastischen Laufbelag
 - sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
 - geringer Rollwiderstand
 - sehr abriebfest
 - hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
 - Farbe grün, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
 - sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper
-
- Aluminium-Druckguss
-
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien

- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Varianteneigenschaften	
Produkttyp	Rad
Raddurchmesser (mm)	125
Radbreite (mm)	54
Achsl Lochdurchmesser (mm)	20
Nabenlänge (mm)	60
Gewicht (kg)	1
Farbe Laufbelag	grün
antistatisch	nein
ESD	nein
Standard-Tragfähigkeit (kg)	450
Tragfähigkeit (statisch) (kg)	1125
Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)	450
Tragfähigkeit bei 6 km/h (kg)	310
Tragfähigkeit bei 10 km/h (kg)	180

Technische Eigenschaften	
eClass 9.1	23-37-01-02
Lagerart	Kugellager
Temperaturbeständigkeit min. (° C)	-20
Temperaturbeständigkeit max. (° C)	70
Laufbelag	Polyurethan
Material Radkörper	Aluminium-Druckguss
Farbe Radkörper	silbergrau
Belaghärte	75 Shore A
spurlos	ja
korrosionsbeständig	nein
hitzebeständig	nein
autoklaventauglich	nein

reduzierte Tragfähigkeit bei (°C)	40
technical_name	ALST 127/20K
kontaktverfärbungsfrei	ja
elektrisch leitfähig	nein
ESD	nein
Laufbelag hydrolysebeständig	nein