


Kunde/Customer: _____ Datum/Date: _____
 Adresse/Address: _____
 Ansprechpartner/Contact person: _____
 E-Mail: _____ Telefon/Phone: _____


Ausführung | Features

Außen-ø/outside-ø D_1 : _____ mm
 Rillengrund-ø/Groove base ø D_2 : _____ mm
 Naben-ø/hub-ø D_3 : _____ mm Nabenbreite/Hub width B_2 : _____ mm
 Bohrungs-ø/Bore-ø D_4 : _____ mm
 Seilscheibenbreite/Pulley width B_1 : _____ mm
 Rillenradius/Groove radius R : _____ mm
 Seilscheiben Typ/Pulley type: fixiert/fixed freischwebend/free-floating
 Ausführung/Features: Kontur Scheibe 1/Contour Disc 1 Kontur Scheibe 2/Contour Disc 2
 Farbe/Colour: natur/natural schwarz/black
 Material/Material: Stahl/Steel Edelstahl/Stainless steel Kunststoff/Synthetic material
 Sonstiges/other: _____
 Stückzahl/quantity: _____

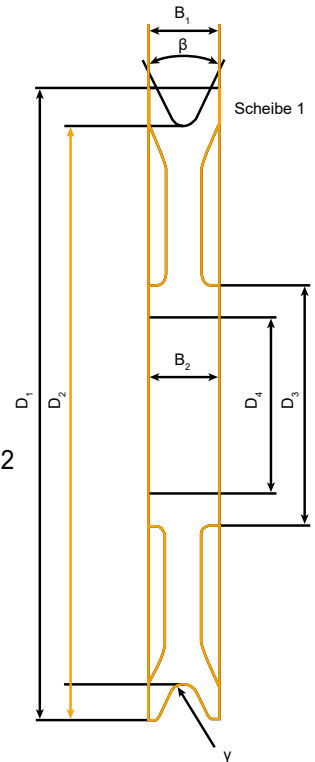

Einsatzbedingungen | Operating conditions

Seilzug/Rope pulley F_s : _____ N
 Seilgeschwindigkeit/Rope speed V : _____ m/s
 Umgebungstemperatur/Surrounding temperature T_a : min.: _____ °C max.: _____ °C
 Seilablenkung/Rope deflection α : _____ °
 Umschlingungswinkel/Envelopment angle γ : _____ °
 Lastfall/Load case: Umfangslast/Circumferential load Punktlast/Point load
 Einsatzgebiet/Area of application: _____
 Seil-ø/Rope-ø d : _____ mm
 Litzen-ø/Strand-ø d_1 : _____ mm
 Litzenanzahl/Number of strands Z : _____
 Seiltyp/Rope type: offenes Seil/open rope geschlossenes Seil/closed rope

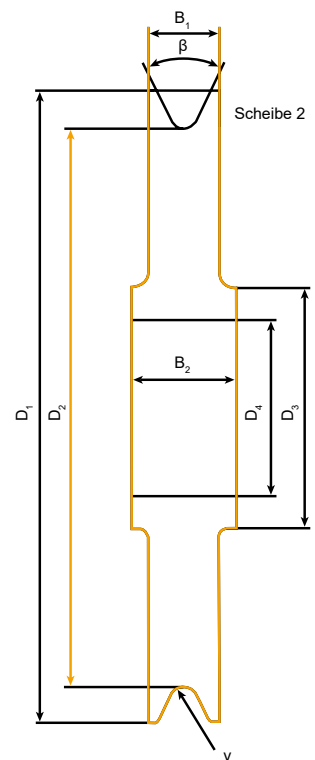

Einbaubedingungen | Installation requirements

Lager/Buchsen OD/Bearing/Bushing OD D_B : _____ mm
 Lager/Buchsen Breite/Bearing/Bushing width b_B : _____ mm
 Anzahl der Lager/Number of bearings X_B : _____
 Wellen-ø/Shaft-ø D_s : _____ mm
 Lagerausführung/Bearing design: Buchse/Bushing Rollenlager/Roller bearing Gleitlager/plain bearing
 Angebot mit/offer with: Buchse/Bushing Rollenlager/Roller bearing weder noch/neither