

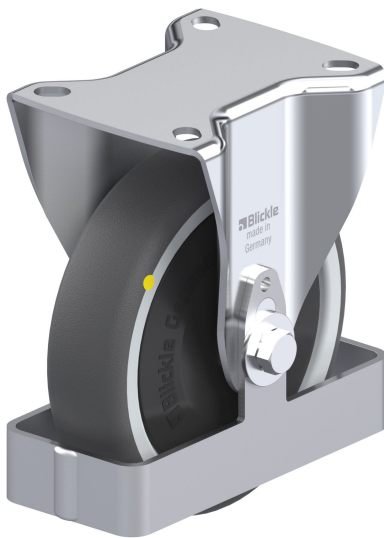
**PRODUKT-DATENBLATT**

# Bockrolle B-PATH 125KF-ELS-FS, Ø 125 mm, max. 160 kg, hochwertiges Polyamid 6

**Art.-Nr.:** 938747

**Hersteller-Nr.:** 938747

**EAN:** 4047526397173

**Hersteller:** Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG

**Auf einen Blick**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Gewicht             | <b>1,000 kg</b> |
| Preis (netto)       | <b>71,41 €</b>  |
| Mindestbestellmenge | <b>1</b>        |

**Produktbeschreibung**
**Gehäuse:** Serie B

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

**Rad:** Serie PATH

- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe silbergrau
- mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß
- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien

- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
- elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ? 104 ?

### Varianteneigenschaften

|                                    |                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Raddurchmesser (mm)                | 125                                                   |
| Radbreite (mm)                     | 32                                                    |
| Lagerart                           | Kugellager (C)                                        |
| Gesamthöhe (mm)                    | 150                                                   |
| Plattenmaße (mm)                   | 100 x 85                                              |
| Schraublochentfernung (mm)         | 80 x 60                                               |
| Schraublochdurchmesser (mm)        | 9                                                     |
| Gewicht (kg)                       | 1                                                     |
| Temperaturbeständigkeit min. (° C) | -20                                                   |
| Standard-Tragfähigkeit (kg)        | 160                                                   |
| Tragfähigkeit (statisch) (kg)      | 400                                                   |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)      | 160                                                   |
| Leitfähigkeit                      | elektrisch leitfähig, spurlos (? 10 <sup>4</sup> Ohm) |
| Fußschutz                          | Stahl                                                 |

### Technische Eigenschaften

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Produkttyp                         | Bockrolle               |
| eClass 9.1                         | 23-37-02-02             |
| Temperaturbeständigkeit max. (° C) | 70                      |
| Laufbelag                          | Polyurethan             |
| Material Radkörper                 | hochwertiges Polyamid 6 |
| Farbe Laufbelag                    | dunkelgrau              |
| Farbe Radkörper                    | silbergrau              |
| Belaghärte                         | 94 Shore A              |
| spurlos                            | ja                      |
| antistatisch                       | nein                    |
| korrosionsbeständig                | nein                    |

|                              |                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| hitzebeständig               | nein                                                  |
| autoklaventauglich           | nein                                                  |
| Befestigungsart              | <b>Anschraubplatte</b>                                |
| dazugehörige Radserie        | <b>PATH</b>                                           |
| dazugehörige Gehäuseserie    | <b>B</b>                                              |
| Referenz Material Gehäuse    | <b>Stahlblech</b>                                     |
| Referenz Oberfläche Gehäuse  | <b>galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei</b> |
| technical_name               | <b>B-PATH 125KF-ELS-FS</b>                            |
| Material Gehäuse             | <b>Stahlblech</b>                                     |
| Oberfläche Gehäuse           | <b>galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei</b> |
| kontaktverfärbungsfrei       | <b>ja</b>                                             |
| elektrisch leitfähig         | <b>ja</b>                                             |
| ESD                          | <b>ja</b>                                             |
| Laufbelag hydrolysebeständig | <b>nein</b>                                           |