PRODUKT-DATENBLATT

Bockrolle B-POTHS 125XKA-FA-FS, Ø 125 mm, max. 250 kg, hochwertiges Polyamid 6

Art.-Nr.: 947897
Hersteller-Nr.: 947897
EAN: 4047526418663
Hersteller: Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG

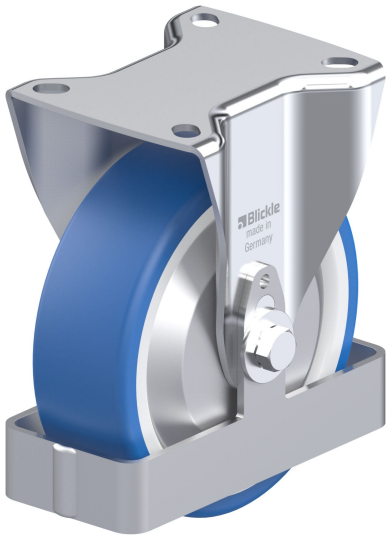

Auf einen Blick

Gewicht	**1,100 kg**
Preis (netto)	**87,53 €**
Mindestbestellmenge	**1**

Produktbeschreibung

Gehäuse: Serie B

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Rad: Serie POTHS

- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 80 Shore A, Farbe blau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe natur-weiß

- mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein
- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien

- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Varianteneigenschaften

Raddurchmesser (mm)	**125**
Radbreite (mm)	**40**
Lagerart	**Kugellager (C)**
Gesamthöhe (mm)	**150**
Plattenmaße (mm)	**100 x 85**
Schraublochentfernung (mm)	**80 x 60**
Schraublochdurchmesser (mm)	**9**
Gewicht (kg)	**1,1**
Temperaturbeständigkeit min. (° C)	**-20**
Standard-Tragfähigkeit (kg)	**250**
Tragfähigkeit (statisch) (kg)	**625**
Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)	**250**
Fußschutz	**Stahl**
Fadenschutz	**Stahlblech**

Technische Eigenschaften

Produkttyp	**Bockrolle**
eClass 9.1	**23-37-02-02**
Temperaturbeständigkeit max. (° C)	**70**
Material Radkörper	**hochwertiges Polyamid 6**
Farbe Laufbelag	**blau**
Farbe Radkörper	**natur-weiß**
Belaghärte	**80 Shore A**
spurlos	**ja**
antistatisch	**nein**
korrosionsbeständig	**nein**
hitzebeständig	**nein**
autoklaventauglich	**nein**

Befestigungsart	**Anschraubplatte**
dazugehörige Radserie	**POTHS**
dazugehörige Gehäuseserie	**B**
Referenz Material Gehäuse	**Stahlblech**
Referenz Oberfläche Gehäuse	**galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei**
technical_name	**B-POTHS 125XKA-FA-FS**
Material Gehäuse	**Stahlblech**
Oberfläche Gehäuse	**galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei**
kontaktverfärbungsfrei	**ja**
elektrisch leitfähig	**nein**
ESD	**nein**
Laufbelag hydrolysebeständig	**nein**