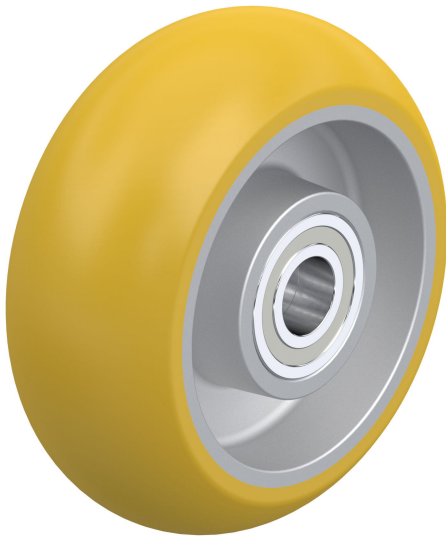


PRODUKT-DATENBLATT**Rad ALTH 101/15K-CO, Ø 100 mm, B 40 mm, Aluminium-Druckguss****Art.-Nr.:** 868218**EAN:** 4047526276331**Hersteller-Nr.:** 868218**Hersteller:** Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG**Auf einen Blick**

Gewicht	0,400 kg
Preis (netto)	55,10 €
Mindestbestellmenge	1

Produktbeschreibung**Laufbelag:**

- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A
- geringer Rollwiderstand
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Farbe gelb, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper
-
- Aluminium-Druckguss
-
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C
-
- Mit schwerem Radkörper, Mittelsteg-Ausführung

Varianteneigenschaften

Produkttyp	Rad
Raddurchmesser (mm)	100
Radbreite (mm)	40
Achsl Lochdurchmesser (mm)	15
Nabenlänge (mm)	40
Einspannlänge (mm)	40
Gewicht (kg)	0,4
Farbe Laufbelag	gelb
antistatisch	nein
ESD	nein
Standard-Tragfähigkeit (kg)	420
Tragfähigkeit (statisch) (kg)	1050
Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)	420
Sonstige Radvarianten	stark ballige Lauffläche

Technische Eigenschaften

eClass 9.1	23-37-01-02
Lagerart	Kugellager
Temperaturbeständigkeit min. (° C)	-20
Temperaturbeständigkeit max. (° C)	70
Laufbelag	Polyurethan
Material Radkörper	Aluminium-Druckguss
Farbe Radkörper	silbergrau
Belaghärte	92 Shore A
spurlos	ja
korrosionsbeständig	nein
hitzebeständig	nein
autoklaventauglich	nein
reduzierte Tragfähigkeit bei (°C)	40
technical_name	ALTH 101/15K-CO

kontaktverfärbungsfrei	ja
elektrisch leitfähig	nein
ESD	nein
Laufbelag hydrolysebeständig	nein