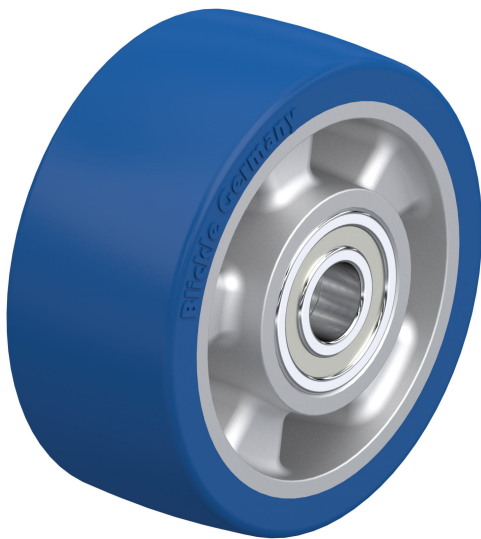


PRODUKT-DATENBLATT**Rad ALBS 127/20K, Ø 125 mm, B 54 mm,
Aluminium-Druckguss****Art.-Nr.:** 752953**EAN:** 4047526111519**Hersteller-Nr.:** 752953**Hersteller:** Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG**Auf einen Blick**

Gewicht	1,000 kg
Preis (netto)	80,56 €
Mindestbestellmenge	1

Produktbeschreibung**Laufbelag:**

- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane® Soft, Härte 75 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort durch besonders dicken, elastischen Laufbelag
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- sehr geringer Rollwiderstand
- **hohe dynamische Belastbarkeit**
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Farbe blau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper

- Aluminium-Druckguss

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien

- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Varianteneigenschaften	
Raddurchmesser (mm)	125
Radbreite (mm)	54
Achslochdurchmesser (mm)	20
Nabenlänge (mm)	60
Gewicht (kg)	1
Standard-Tragfähigkeit (kg)	450
Tragfähigkeit (statisch) (kg)	1125
Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)	450
Tragfähigkeit bei 6 km/h (kg)	310
Tragfähigkeit bei 10 km/h (kg)	220
Tragfähigkeit bei 16 km/h (kg)	180

Technische Eigenschaften	
Produkttyp	Rad
eClass 9.1	23-37-01-02
Lagerart	Kugellager
Temperaturbeständigkeit min. (° C)	-20
Temperaturbeständigkeit max. (° C)	70
Laufbelag	Polyurethan
Material Radkörper	Aluminium-Druckguss
Farbe Laufbelag	blau
Farbe Radkörper	silbergrau
Belaghärte	75 Shore A
spurlos	ja
antistatisch	nein
elektrisch leitfähig	nein
ESD	nein
kontaktverfärbungsfrei	ja

korrosionsbeständig	nein
hitzebeständig	nein
Laufbelag hydrolysebeständig	ja
autoklaventauglich	nein
reduzierte Tragfähigkeit bei (°C)	40
technical_name	ALBS 127/20K