

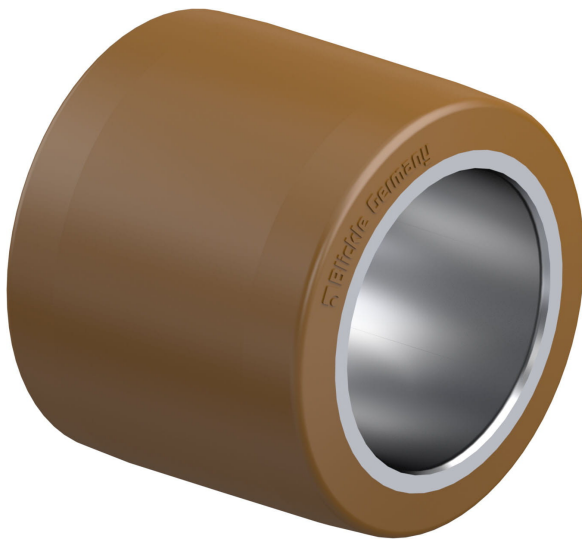
PRODUKT-DATENBLATT

Bandage BB 150x130/100, Ø 150 mm, B 130 mm, Stahlband

Art.-Nr.: 755715

Hersteller-Nr.: 755715

EAN: 4047526116521

Hersteller: Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG

Auf einen Blick

Gewicht	3,200 kg
Preis (netto)	160,37 €
Mindestbestellmenge	1

Produktbeschreibung
Laufbelag:

- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane®, Härte 92 Shore A
- sehr geringer Rollwiderstand
- **hohe dynamische Belastbarkeit**
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Farbe braun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Stahlband
- für Radkörper mit Außendurchmessertoleranz h11
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C
- Deutlich höhere Tragfähigkeiten möglich für Anwendungen ohne Hindernisse

Varianteneigenschaften

Raddurchmesser (mm)	150
Radbreite (mm)	130
Gewicht (kg)	3,2
Standard-Tragfähigkeit (kg)	1950
Tragfähigkeit (statisch) (kg)	4875
Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)	1950
Tragfähigkeit bei 6 km/h (kg)	1750
Tragfähigkeit bei 10 km/h (kg)	1100
Tragfähigkeit bei 16 km/h (kg)	580
Außen-Ø (mm)	150
Innen-Ø (mm)	100

Technische Eigenschaften

Produkttyp	Bandage
eClass 9.1	23-37-04-01
Temperaturbeständigkeit min. (° C)	-30
Temperaturbeständigkeit max. (° C)	70
Laufbelag	Polyurethan
Material Radkörper	Stahlband
Farbe Laufbelag	braun
Belaghärte	92 Shore A
spurlos	ja
antistatisch	nein
korrosionsbeständig	nein
hitzebeständig	nein
autoklaventauglich	nein
reduzierte Tragfähigkeit bei (°C)	40
technical_name	BB 150x130/100
kontaktverfärbungsfrei	ja
elektrisch leitfähig	nein

ESD	nein
Laufbelag hydrolysebeständig	ja