

PRODUKT-DATENBLATT

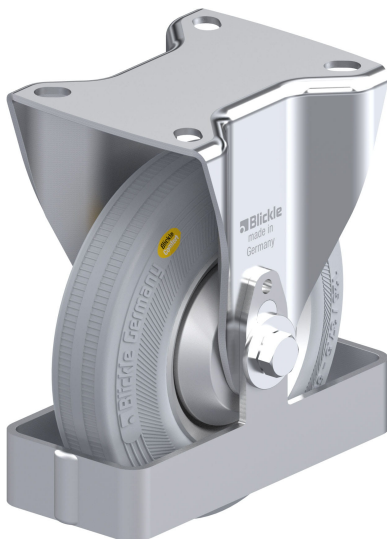
Bockrolle B-RD 125R-VLI-FA-FS, Ø 125 mm, max. 120 kg, Stahlblech

Art.-Nr.: 938355

EAN: 4047526393113

Hersteller-Nr.: 938355

Hersteller: Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG


Auf einen Blick

Gewicht	1,400 kg
Preis (netto)	72,14 €
Mindestbestellmenge	1

Produktbeschreibung
Gehäuse: Serie B

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Rad: Serie RD

- Reifen: Zweikomponenten-Vollgummi "Blickle Comfort", Härte 56 Shore A, Farbe grau
- Felge: Stahlblech, gepresst, stabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrnabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

Varianteneigenschaften

Raddurchmesser (mm)	125
Radbreite (mm)	37,5
Lagerart	Rollenlager
Gesamthöhe (mm)	150
Plattenmaße (mm)	100 x 85
Schraublochentfernung (mm)	80 x 60
Schraublochdurchmesser (mm)	9
Gewicht (kg)	1,4
Temperaturbeständigkeit min. (° C)	-25
Farbe Laufbelag	grau
Belaghärte	56 Shore A
spurlos	ja
Standard-Tragfähigkeit (kg)	120
Tragfähigkeit (statisch) (kg)	300
Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)	120
Farbe	spurloser Mehrkomponentenreifen
Fußschutz	Stahl
Fadenschutz	Stahlblech

Technische Eigenschaften

Produkttyp	Bockrolle
eClass 9.1	23-37-02-02
Temperaturbeständigkeit max. (° C)	80
Laufbelag	Gummi
Material Radkörper	Stahlblech
antistatisch	nein
korrosionsbeständig	nein
hitzebeständig	nein
autoklaventauglich	nein
Befestigungsart	Anschraubplatte
dazugehörige Radserie	RD

dazugehörige Gehäuseserie	B
Referenz Material Gehäuse	Stahlblech
Referenz Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
technical_name	B-RD 125R-VLI-FA-FS
Material Gehäuse	Stahlblech
Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
kontaktverfärbungsfrei	ja
elektrisch leitfähig	nein
ESD	nein