PRODUKT-DATENBLATT

Bockrolle B-RD 162R-VLI-FA-FS, Ø 160 mm, max. 225 kg, Stahlblech

Art.-Nr.: 938362
EAN: 4047526393144
Hersteller-Nr.: 938362
Hersteller: Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG

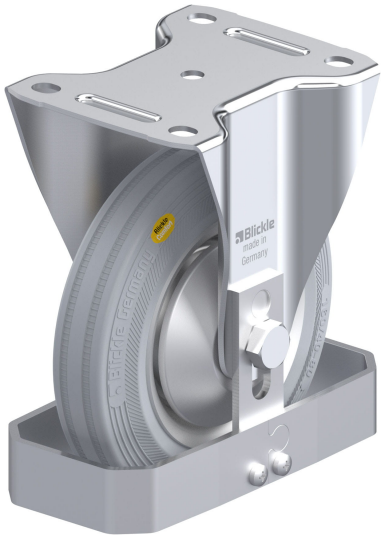

Auf einen Blick

Gewicht	**2,500 kg**
Preis (netto)	**97,56 €**
Mindestbestellmenge	**1**

Produktbeschreibung

Gehäuse: Serie B

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Rad: Serie RD

- Reifen: Zweikomponenten-Vollgummi "Blickle Comfort", Härte 56 Shore A, Farbe grau
- Felge: Stahlblech, gepresst, stabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrnabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

Varianteneigenschaften

Raddurchmesser (mm)	**160**
Radbreite (mm)	**40**
Lagerart	**Rollenlager**
Gesamthöhe (mm)	**195**
Plattenmaße (mm)	**140 x 110**
Schraublochentfernung (mm)	**105 x 75–80**
Schraublochdurchmesser (mm)	**11**
Gewicht (kg)	**2,5**
Temperaturbeständigkeit min. (° C)	**-25**
Farbe Laufbelag	**grau**
Belaghärte	**56 Shore A**
spurlos	**ja**
Standard-Tragfähigkeit (kg)	**225**
Tragfähigkeit (statisch) (kg)	**565**
Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)	**225**
Farbe	**spurloser Mehrkomponentenreifen**
Fußschutz	**Stahl**
Fadenschutz	**Stahlblech**

Technische Eigenschaften

Produkttyp	**Bockrolle**
eClass 9.1	**23-37-02-02**
Temperaturbeständigkeit max. (° C)	**80**
Laufbelag	**Gummi**
Material Radkörper	**Stahlblech**
antistatisch	**nein**
korrosionsbeständig	**nein**
hitzebeständig	**nein**
autoklaventauglich	**nein**
Befestigungsart	**Anschraubplatte**
dazugehörige Radserie	**RD**

dazugehörige Gehäuseserie	**B**
Referenz Material Gehäuse	**Stahlblech**
Referenz Oberfläche Gehäuse	**galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei**
technical_name	**B-RD 162R-VLI-FA-FS**
Material Gehäuse	**Stahlblech**
Oberfläche Gehäuse	**galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei**
kontaktverfärbungsfrei	**ja**
elektrisch leitfähig	**nein**
ESD	**nein**