
PRODUKT-DATENBLATT

Hubwagenrolle HB 82x65/20-65K, Ø 82 mm, max. 590 kg, Metall

Art.-Nr.: 755676
EAN: 4047526116156
Hersteller-Nr.: 755676
Hersteller: Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG

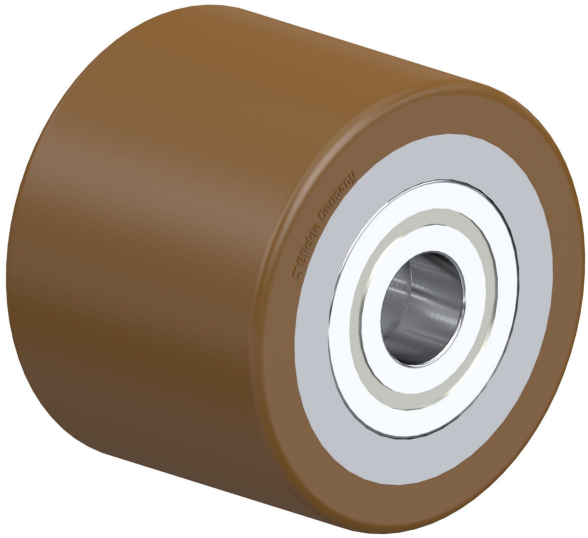

Auf einen Blick

Gewicht	**0,900 kg**
Preis (netto)	**55,71 €**
Mindestbestellmenge	**1**

Produktbeschreibung

Laufbelag:

- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane®, Härte 92 Shore A
- sehr geringer Rollwiderstand
- **hohe dynamische Belastbarkeit**
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Farbe braun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper

- Metall

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Varianteneigenschaften

Raddurchmesser (mm)	**82**
Radbreite (mm)	**65**
Achslochdurchmesser (mm)	**20**
Einspannlänge (mm)	**65**
Gewicht (kg)	**0,9**
Standard-Tragfähigkeit (kg)	**590**
Tragfähigkeit (statisch) (kg)	**1475**
Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)	**590**

Technische Eigenschaften

Produkttyp	**Hubwagenrolle**
eClass 9.1	**23-37-01-02**
Lagerart	**Kugellager**
Temperaturbeständigkeit min. (° C)	**-20**
Temperaturbeständigkeit max. (° C)	**70**
Laufbelag	**Polyurethan**
Material Radkörper	**Metall**
Farbe Laufbelag	**braun**
Farbe Radkörper	**silber**
Belaghärte	**92 Shore A**
spurlos	**ja**
antistatisch	**nein**
korrosionsbeständig	**nein**
hitzebeständig	**nein**
autoklaventauglich	**nein**
reduzierte Tragfähigkeit bei (°C)	**40**
technical_name	**HB 82x65/20-65K**
kontaktverfärbungsfrei	**ja**
elektrisch leitfähig	**nein**
ESD	**nein**

Laufbelag hydrolysebeständig	**ja**