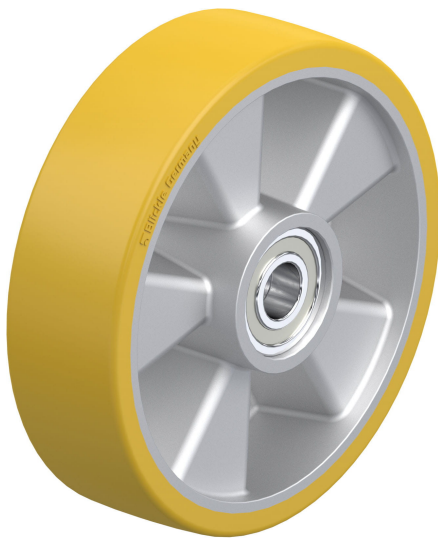


PRODUKT-DATENBLATT

Frontrad für Flurförderzeuge ALTH 180x50/20-54K, Ø 180 mm, max. 700 kg, Aluminium-Druckguss

Art.-Nr.: 470252**Hersteller-Nr.:** 470252**EAN:** 4047526470258**Hersteller:** Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG**Auf einen Blick**

Gewicht	1,300 kg
Preis (netto)	80,91 €
Mindestbestellmenge	1

Produktbeschreibung**Laufbelag:**

- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A
- geringer Rollwiderstand
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Farbe gelb, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper
- Aluminium-Druckguss
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Varianteneigenschaften

Produkttyp	Frontrad für Flurförderzeuge
Raddurchmesser (mm)	180
Radbreite (mm)	50
Achslotchdurchmesser (mm)	20
Nabenlänge (mm)	60
Einspannlänge (mm)	54
Gewicht (kg)	1,3
Farbe Laufbelag	gelb
antistatisch	nein
ESD	nein
Standard-Tragfähigkeit (kg)	700
Tragfähigkeit (statisch) (kg)	1750
Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)	700
Tragfähigkeit bei 6 km/h (kg)	560
Tragfähigkeit bei 10 km/h (kg)	350

Technische Eigenschaften

eClass 9.1	23-37-01-02
Lagerart	Kugellager
Temperaturbeständigkeit min. (° C)	-20
Temperaturbeständigkeit max. (° C)	70
Laufbelag	Polyurethan
Material Radkörper	Aluminium-Druckguss
Farbe Radkörper	silbergrau
Belaghärte	92 Shore A
spurlos	ja
korrosionsbeständig	nein
hitzebeständig	nein
autoklaventauglich	nein
reduzierte Tragfähigkeit bei (°C)	40

technical_name	ALTH 180x50/20-54K
kontaktverfärbungsfrei	ja
elektrisch leitfähig	nein
ESD	nein
Laufbelag hydrolysebeständig	nein