

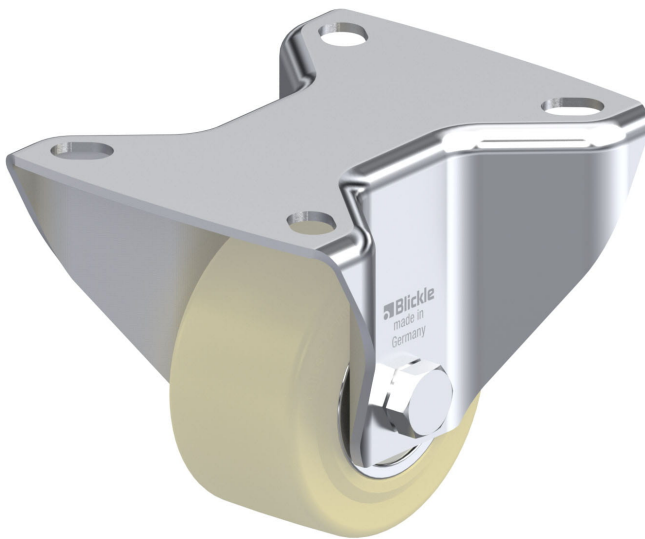
PRODUKT-DATENBLATT

Bockrolle B-GSPO 60K, Ø 60 mm, max. 250 kg, hochwertiges Gusspolyamid

Art.-Nr.: 760725

EAN: 4047526119218

Hersteller-Nr.: 760725

Hersteller: Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG

Auf einen Blick

Gewicht	0,400 kg
Preis (netto)	48,16 €
Mindestbestellmenge	1

Produktbeschreibung
Gehäuse: Serie B

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Rad: Serie GSPO

- hochwertiges Gusspolyamid, reaktionsgegossen, bruchfest, Härte 80 Shore D, Farbe natur-beige
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- reduzierte Feuchtigkeitsaufnahme
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
- bei druckempfindlichen Böden Flächenpressung beachten
- Prüfung nach DIN EN 12530 mit verlängerten Pausenzeiten, um thermische Überbeanspruchung zu vermeiden

Technische Eigenschaften	
Produkttyp	Bockrolle
eClass 9.1	23-37-02-02
Raddurchmesser (mm)	60
Radbreite (mm)	32
Lagerart	Kugellager
Gesamthöhe (mm)	80
Plattenmaße (mm)	100 x 85
Schraublochentfernung (mm)	80 x 60
Schraublochdurchmesser (mm)	9
Gewicht (kg)	0,4
Temperaturbeständigkeit min. (° C)	-20
Temperaturbeständigkeit max. (° C)	70
Laufbelag	Kunststoff
Material Radkörper	hochwertiges Gusspolyamid
Farbe Laufbelag	natur-beige
Farbe Radkörper	natur-beige
Belaghärte	80 Shore D
spurlos	ja
antistatisch	nein
korrosionsbeständig	nein
hitzebeständig	nein
autoklaventauglich	nein
Standard-Tragfähigkeit (kg)	250
Tragfähigkeit (statisch) (kg)	625
Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg)	250
Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)	250
Befestigungsart	Anschraubplatte
dazugehörige Radserie	GSPO
dazugehörige Gehäuseserie	B
Referenz Material Gehäuse	Stahlblech

Referenz Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
technical_name	B-GSPO 60K
Material Gehäuse	Stahlblech
Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
kontaktverfärbungsfrei	ja
elektrisch leitfähig	nein
ESD	nein