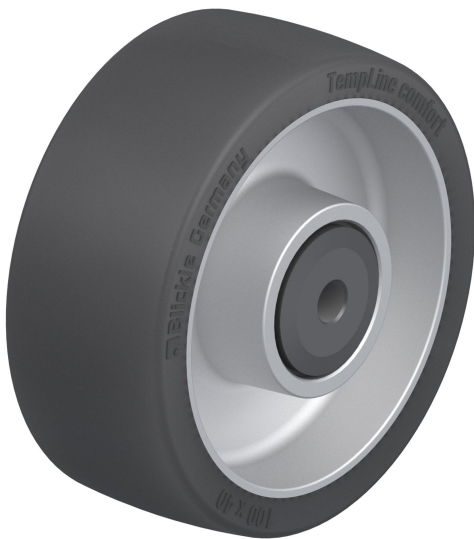


PRODUKT-DATENBLATT**Rad ALSI 100/8HKA, Ø 100 mm, B 40 mm,
Aluminium-Druckguss****Art.-Nr.:** 753364**EAN:** 4047526073985**Hersteller-Nr.:** 753364**Hersteller:** Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG**Auf einen Blick**

Gewicht	0,400 kg
Preis (netto)	53,12 €
Mindestbestellmenge	1

Produktbeschreibung**Laufbelag:**

- hochhitzebeständiger Silikon-Gummi, Härte 75 Shore A
- hochelastisch
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- alterungsbeständig
- Farbe schwarz
- auf den Radkörper aufvulkanisiert
-
- Aluminium-Druckguss
-
- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +250 °C
- Ofentemperatur kurzzeitig bis +300 °C, Radtemperatur darf +250 °C nicht überschreiten

Varianteneigenschaften

Achslochdurchmesser (mm)	8
Nabenlänge (mm)	46
Lagerart	Kugellager

Technische Eigenschaften

Produkttyp	Rad
eClass 9.1	23-37-01-02
Raddurchmesser (mm)	100
Radbreite (mm)	40
Gewicht (kg)	0,4
Temperaturbeständigkeit min. (° C)	-25
Temperaturbeständigkeit max. (° C)	250
Laufbelag	Gummi
Material Radkörper	Aluminium-Druckguss
Farbe Laufbelag	schwarz
Farbe Radkörper	silbergrau
Belaghärte	75 Shore A
spurlos	nein
antistatisch	nein
elektrisch leitfähig	nein
ESD	nein
kontaktverfärbungsfrei	nein
korrosionsbeständig	nein
hitzebeständig	ja
autoklaventauglich	nein
Standard-Tragfähigkeit (kg)	100
Tragfähigkeit (statisch) (kg)	250
Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)	100
technical_name	ALSI 100/8HKA