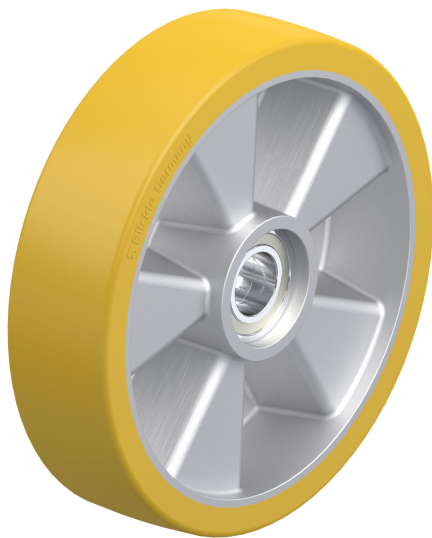


PRODUKT-DATENBLATT

Frontrad für Flurförderzeuge ALTH 200x50/25-36K, Ø 200 mm, max. 800 kg, Aluminium-Druckguss

Art.-Nr.: 470302**Hersteller-Nr.:** 470302**EAN:** 4047526470302**Hersteller:** Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG**Auf einen Blick**

Gewicht	1,400 kg
Preis (netto)	107,99 €
Mindestbestellmenge	1

Produktbeschreibung**Laufbelag:**

- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A
 - geringer Rollwiderstand
 - sehr abriebfest
 - hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
 - Farbe gelb, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
 - sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper
-
- Aluminium-Druckguss
-
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
 - Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Varianteneigenschaften

Produkttyp	Frontrad für Flurförderzeuge
Raddurchmesser (mm)	200
Radbreite (mm)	50
Achslotchdurchmesser (mm)	25
Nabenlänge (mm)	50
Einspannlänge (mm)	36
Gewicht (kg)	1,4
Farbe Laufbelag	gelb
antistatisch	nein
ESD	nein
Standard-Tragfähigkeit (kg)	800
Tragfähigkeit (statisch) (kg)	2000
Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)	800
Tragfähigkeit bei 6 km/h (kg)	640
Tragfähigkeit bei 10 km/h (kg)	400

Technische Eigenschaften

eClass 9.1	23-37-01-02
Lagerart	Kugellager
Temperaturbeständigkeit min. (° C)	-20
Temperaturbeständigkeit max. (° C)	70
Laufbelag	Polyurethan
Material Radkörper	Aluminium-Druckguss
Farbe Radkörper	silbergrau
Belaghärte	92 Shore A
spurlos	ja
korrosionsbeständig	nein
hitzebeständig	nein
autoklaventauglich	nein
reduzierte Tragfähigkeit bei (°C)	40

technical_name	ALTH 200x50/25-36K
kontaktverfärbungsfrei	ja
elektrisch leitfähig	nein
ESD	nein
Laufbelag hydrolysebeständig	nein