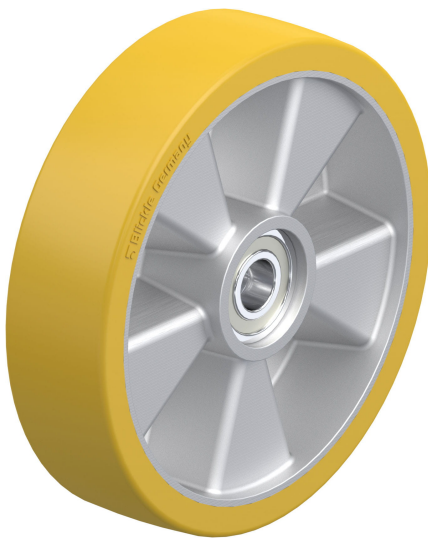


**PRODUKT-DATENBLATT**

# Frontrad für Flurförderzeuge ALTH 200x50/20-40K, Ø 200 mm, max. 800 kg, Aluminium-Druckguss

**Art.-Nr.:** 470278**Hersteller-Nr.:** 470278**EAN:** 4047526470272**Hersteller:** Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG**Auf einen Blick**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Gewicht             | <b>1,400 kg</b> |
| Preis (netto)       | <b>104,33 €</b> |
| Mindestbestellmenge | <b>1</b>        |

**Produktbeschreibung****Laufbelag:**

- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A
- geringer Rollwiderstand
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Farbe gelb, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper
- Aluminium-Druckguss
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

## Varianteneigenschaften

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Produkttyp                     | <b>Frontrad für Flurförderzeuge</b> |
| Raddurchmesser (mm)            | <b>200</b>                          |
| Radbreite (mm)                 | <b>50</b>                           |
| Achslotchdurchmesser (mm)      | <b>20</b>                           |
| Nabenlänge (mm)                | <b>50</b>                           |
| Einspannlänge (mm)             | <b>40</b>                           |
| Gewicht (kg)                   | <b>1,4</b>                          |
| Farbe Laufbelag                | <b>gelb</b>                         |
| antistatisch                   | <b>nein</b>                         |
| ESD                            | <b>nein</b>                         |
| Standard-Tragfähigkeit (kg)    | <b>800</b>                          |
| Tragfähigkeit (statisch) (kg)  | <b>2000</b>                         |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)  | <b>800</b>                          |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h (kg)  | <b>640</b>                          |
| Tragfähigkeit bei 10 km/h (kg) | <b>400</b>                          |

## Technische Eigenschaften

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| eClass 9.1                         | <b>23-37-01-02</b>         |
| Lagerart                           | <b>Kugellager</b>          |
| Temperaturbeständigkeit min. (° C) | <b>-20</b>                 |
| Temperaturbeständigkeit max. (° C) | <b>70</b>                  |
| Laufbelag                          | <b>Polyurethan</b>         |
| Material Radkörper                 | <b>Aluminium-Druckguss</b> |
| Farbe Radkörper                    | <b>silbergrau</b>          |
| Belaghärte                         | <b>92 Shore A</b>          |
| spurlos                            | <b>ja</b>                  |
| korrosionsbeständig                | <b>nein</b>                |
| hitzebeständig                     | <b>nein</b>                |
| autoklaventauglich                 | <b>nein</b>                |
| reduzierte Tragfähigkeit bei (°C)  | <b>40</b>                  |

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| technical_name               | <b>ALTH 200x50/20-40K</b> |
| kontaktverfärbungsfrei       | <b>ja</b>                 |
| elektrisch leitfähig         | <b>nein</b>               |
| ESD                          | <b>nein</b>               |
| Laufbelag hydrolysebeständig | <b>nein</b>               |