
PRODUKT-DATENBLATT

# Hubwagenrolle HB 85x75/20-75K, Ø 85 mm, max. 720 kg, Metall

**Art.-Nr.:** 755690
**EAN:** 4047526116286
**Hersteller-Nr.:** 755690
**Hersteller:** Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG

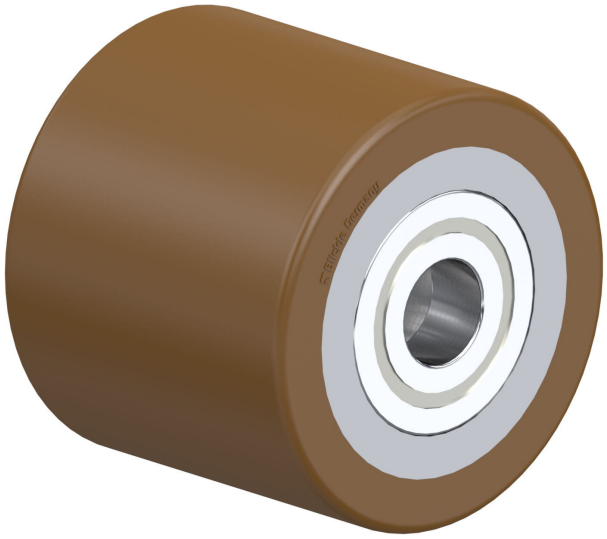

## Auf einen Blick

| | |
|---|---|
| Gewicht | **1,100 kg** |
| Preis (netto) | **59,03 €** |
| Mindestbestellmenge | **1** |

## Produktbeschreibung

**Laufbelag:**

- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane®, Härte 92 Shore A
- sehr geringer Rollwiderstand
- **hohe dynamische Belastbarkeit**
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Farbe braun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper

- Metall

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

## Varianteneigenschaften

| | |
|---|---|
| Raddurchmesser (mm) | **85** |
| Radbreite (mm) | **75** |
| Achslochdurchmesser (mm) | **20** |
| Einspannlänge (mm) | **75** |
| Gewicht (kg) | **1,1** |
| Standard-Tragfähigkeit (kg) | **720** |
| Tragfähigkeit (statisch) (kg) | **1800** |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | **720** |

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | **Hubwagenrolle** |
| eClass 9.1 | **23-37-01-02** |
| Lagerart | **Kugellager** |
| Temperaturbeständigkeit min. (° C) | **-20** |
| Temperaturbeständigkeit max. (° C) | **70** |
| Laufbelag | **Polyurethan** |
| Material Radkörper | **Metall** |
| Farbe Laufbelag | **braun** |
| Farbe Radkörper | **silber** |
| Belaghärte | **92 Shore A** |
| spurlos | **ja** |
| antistatisch | **nein** |
| korrosionsbeständig | **nein** |
| hitzebeständig | **nein** |
| autoklaventauglich | **nein** |
| reduzierte Tragfähigkeit bei (°C) | **40** |
| technical_name | **HB 85x75/20-75K** |
| kontaktverfärbungsfrei | **ja** |
| elektrisch leitfähig | **nein** |
| ESD | **nein** |

| | |
|---|---|
| Laufbelag hydrolysebeständig | **ja** |